付近見取図

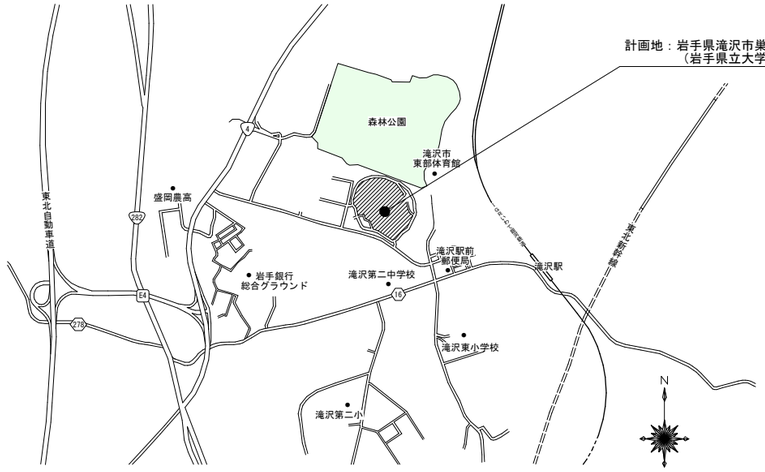

法チェック図

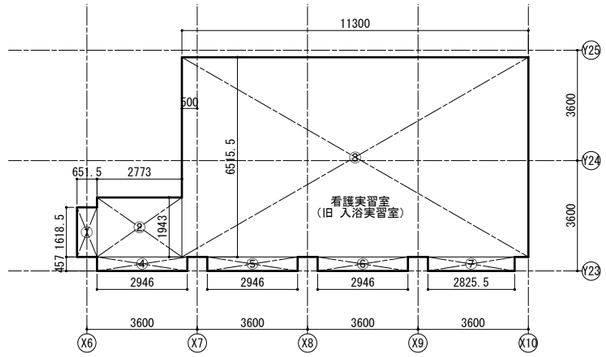

求積図　S＝1/200（A3）

番号	計算式			計
1	0.6515	× 1.6185	＝	1.054453
2	2.7730	× 1.9430	＝	5.387939
3	11.3000	× 6.5155	＝	73.625150
4	2.9460	× 0.4570	＝	1.346322
5	2.9460	× 0.4570	＝	1.346322
6	2.9460	× 0.4570	＝	1.346322
7	2.8255	× 0.4570	＝	1.291254
合計				85.397761
床面積				85.39 ㎡

■看護実習室：85.39㎡

採光1/20：4.26㎡ ＜ 15.06㎡　→OK
- AW-1CG左：1.27×(0.77+1.25)　＝ 2.5654
- AW-1CG右：1.19×(0.77+1.25)　＝ 2.4038
- AW-1C　：1.27×(0.77+1.25)×3 ＝ 7.6962
- AW-1D　：1.19×(0.77+1.25)　＝ 2.4038

排煙1/50：1.70㎡ ＜ 2.87㎡　→OK
- AW-1CG左：0.635×0.77　＝ 0.48895
- AW-1CG右：0.595×0.77　＝ 0.45815
- AW-1C　：0.635×0.77×3 ＝ 1.46685
- AW-1D　：0.595×0.77　＝ 1.45815

換気1/20：4.26㎡ ＜ 7.53㎡　→OK
- AW-1CG左：0.635×(0.77+1.25)　＝ 1.2827
- AW-1CG右：0.595×(0.77+1.25)　＝ 1.2019
- AW-1C　：0.635×(0.77+1.25)×3 ＝ 3.8481
- AW-1D　：0.595×(0.77+1.25)　＝ 1.2019

全体配置図

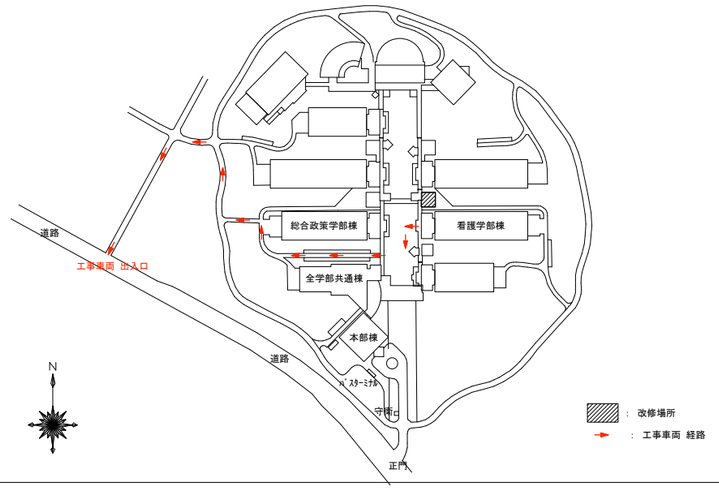

防火性能認定番号

材料名	認定番号	略表記
石膏ボード　t=12.5（不燃）	NM-8619	PB　t=12.5（不燃）
石膏ボード t=9.5	NM-0441　（不燃）記述のないものは準不燃材料とする	PB　t=9.5
化粧石膏ボード　t=9.5	QM-9824　（不燃）記述のないものは準不燃材料とする	化粧PB　t=9.5、ジプトーン　t=9.5
岩綿吸音板　t=12	NM-8599	ミネラートン、ソーラートン程度
ケイカル板（ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板）t=8	NM-8576	
ビニルクロス（防火2級）	QM-9232　QM-9232　基材法定準不燃材	下地　石膏ボード　t=12.5の場合
EP 塗装	NM-8585	

共通事項

- 現地詳細調査後、施工計画書を監督員に提出し、承諾を受け施工すること。
- 床、モルタル、コンクリート面の補修は、「内部下地調整等仕様」による。
- 床、壁、天井材はJIS・JASSに基づくＦ☆☆☆☆以上とすること。
- 下地補修はRB種とする。

内部仕上表

階	室名		床 下地	床 仕上	床 レベル	巾木 仕上	巾木 高さ	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	天井 廻縁	天井 天井高	備考
1階	入浴実習室 → 看護実習室へ改修	既存	下地モルタル t=30 （一部水勾配付） ※ 既存のまま	塗膜防水 ※ 既存のまま	+40 一部水勾配 (踏込±0)	半硬質ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2 一部撤去	60 一部100	既存LGS65､90下地　一部撤去 （更衣室間仕切り部分）	LGS面：ｹｲｶﾙ板t=8 ＋ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 EP-A塗 一部撤去 RC面：HB t=12.5（GL工法）　EP-A塗	LGS下地 石膏ボードt=9.5　一部撤去	岩綿吸音板t=12 （300×600）　一部撤去	塩ビ 一部撤去	2,960 (踏込3,000)	既存のまま：ブラインドBOX(竪木SOP塗) 撤去：昇降式入浴槽及び立上り壁(洗い場共)、固定手すり、可動手すり ライニング甲板（メラミン化粧板）、排水蓋
		改修	（既存塗膜防水） 既存床 清掃後、	SL材専用高性能ﾌﾟﾗｲﾏｰ下地のうえ ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt=20～30下地 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.0(防滑仕様)新設	+60 (踏込±0)	半硬質ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2 一部新設	60 一部100	ふかし壁：LGS65下地 新設	ｹｲｶﾙ板t=8 ＋ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5(不燃) EP-A塗 新設 一部、 ｹｲｶﾙ板t=8(不燃)+石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5(不燃)+合板t5.5のうえ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰﾙ 新設（ﾏｰｶｰ･ﾏｸﾞﾈｯﾄ･映写可能、接着施工）	LGS下地 石膏ボードt=9.5(不燃) 一部新設	岩綿吸音板t=12(不燃) （300×600）　一部新設	塩ビ 一部新設	2,960 (踏込3,000)	新設：カーテンレール（天吊り固定タイプ）、天井点検口450角 ピクチャーレール（天井後付、壁付） 壁補修 木製枠 150×25 SOP塗、スロープ見切材 木製 30×65 SOP塗 （廊下） 撤去新設：室名札 200×200（既存と同じ仕様） 移設：ICカードリーダー
			（既存塗膜防水） 既存床 清掃後、	合板t=12 二重張+合板t=5.5 の上 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt=20～30下地 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.0(防滑仕様)新設										
			昇降式浴槽部分：鋼製床下地新設	捨張合板t=12+合板t=5.5 の上 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.0(防滑仕様)新設										
			旧更衣室部分：乾式二重床(低床用) ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20 新設										
	男子更衣室	既存	コンクリート直均し ※ 既存のまま	ビニル床タイル t2.0　撤去	±0	半硬質ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2　撤去	60	LGS65下地　一部撤去 （間仕切り部分：LGS90）	LGS面：ｹｲｶﾙ板t=8 ＋ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5　EP-A塗 一部撤去 RC面：HB t=12.5（GL工法）　EP-A塗 一部撤去	LGS下地 一部撤去 石膏ボードt=9.5　撤去	岩綿吸音板t=12　撤去 （300×600）	塩ビ 撤去	3,000	撤去：シャワーユニット
	女子更衣室	既存	コンクリート直均し ※ 既存のまま	ビニル床タイル t2.0　撤去	±0	半硬質ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2　撤去	60	LGS65下地　一部撤去 （間仕切り部分：LGS90）	LGS面：ｹｲｶﾙ板t=8 ＋ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5　EP-A塗 一部撤去 RC面：HB t=12.5（GL工法）　EP-A塗 一部撤去	LGS下地 一部撤去 石膏ボードt=9.5　撤去	岩綿吸音板t=12　撤去 （300×600）	塩ビ 撤去	3,000	撤去：シャワーユニット

・特記事項

地域に 未来に 多様なアーチを
岩手県立大学
Iwate Prefectural University

PROJECT 令和6年度公立大学法人岩手県立大学 共通棟D1階入浴実習室改修工事	SCALE A1：1/100 A3：1/200	管理建築士	構造設計	
TITLE 仕上表	DATE	建築士事務所登録	検 図	DRAWING / SHEET NO. A-06